



Więcej niż japońska kosiarka.

Trawa? Śnieg? Liście? Nowa kosiarka profesjonalna SXG 3 pomoże w tym wszystkim. Zaprojektowany do pielęgnacji terenów komunalnych, po pierwsze jest wyposażony w wiele opcji. Po drugie, ma mocny silnik wysokoprężny. A po trzecie, posiada kosz podnoszony hydraulicznie. W skrócie: 365 dni profesjonalizmu w roku.

Hydraulika

- › Podnoszenie kosiska za pomocą osobnej dźwigni
- › Obsługa kosza za pomocą jednej dźwigni krzyżowej
- › Szybkie opróżnienie (8,4 s) dla maksymalnej efektywności pracy
- › Przedni TUZ i WOM (opcja)



Bezpieczeństwo:
Zielone światło wskazuje zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa koszenia tyłem.

Sterowanie joystickiem dla wygodnego opróżniania kosza.

2.008

Hydrauliczny wysyp trawy

- › Wysoki wysyp z koszem 650 l i wysokością rozładunku 2.008 mm
- › Niski wysyp z koszem 590 litrów
- › Łatwe i szybkie czyszczenie oraz demontaż kosza pojemnika (w przypadku wysokiego wysypu)
- › Kosz wykonany z twardego tworzywa oraz perforowanej blachy stalowej

Hydraulika umożliwia sterowanie koszem na trawę z siedzenia kierowcy. Dzięki temu można opróżnić go bezpośrednio do przyczepy lub kontenera. Idealnie nadaje się do rozładunku skoszonej trawy na przygotowaną przyczepę.



Opcja prostego mulczowania

- › Umożliwia łatwą zmianę trybu: zbieranie / mulczowanie trawy
- › Do kosiarek o szerokości 122cm
- › Łatwe w obsłudze: bez użycia narzędzi



XXL - maksymalna wydajność zbierania trawy

- › Ogromny tunel (duża przepustowość)
- › Kłapa przepychająca
- › Noże o zwiększonej wydajności

Silnik: Diesel 3 cylindrowy (Stage V)

- › Silnik o niskim zużyciu paliwa o obrotach nominalnych 2 600 obr./min
- › Wysoki moment obrotowy, dający oszczędności i wydajną pracę
- › Możliwość użycia ekologicznego paliwa (HVO)
- › Prędkość maksymalna 19 km/h (Model SXG 327)

3



Profesjonalna maszyna pielęgnacyjna na cały rok.



Nowa generacja.

Nowa seria SXG 3 bez wątpienia jest idealnym narzędziem dla profesjonalistów, którzy mają do wykonania trudne zadania związane z koszeniem. Jednakże, poza okresem pokosu, te dwa modele z silnikami Diesla są często wykorzystywane do obsługi jesiennej i zimowej, co opłaca się profesjonalistom zajmujących się pielęgnacją terenów zielonych i nie tylko.

Wyposażone jako opcja w wygodną kabinę i różne opcje montażu, zasługują one na miano maszyn pracujących przez cały rok. Oprócz koszenia, zawodowo zajmą się zbieraniem liści, odśnieżaniem, zmiataniem, nawożeniem i posypywaniem soli i piasku. Ponadto, są one bardzo oszczędne w eksploatacji, a także mogą być zasilane alternatywnymi paliwami, takimi jak E-Fuels (HVO).

Bardzo wydajne w:

- > Obszary miejskie i komunalne
- > Parki i boiska sportowe
- > Tereny kempingowe
- > Zarządzanie obiektami i nieruchomościami
- > Chodniki i wysepki drogowe



Tereny takie jak: przestrzenie miejskie, parki, wyspy drogowe i chodniki wymagają traktora, który jest w stanie wytrzymać trudne warunki. Seria ISEKI SXG 3 została specjalnie zaprojektowana do wykonywania ciężkich prac związanych z koszeniem. Jest to maszyna o dużej mocy i długodystansowym potencjale.



Główne cechy

Nowa seria SXG3

- › 3 cylindrowy silnik diesel ISEKI spełniający normy emisji etapu 5 (Stage V)
- › Dwa modele o pojemności 1.123 qm³ i mocach 14,6 – 16,3 KW
- › Niskie obroty znamionowe przekładają się na dłuższą żywotność (2.600 U/min.)
- › Bezstopniowa przekładnia hydrostatyczna
- › Wygodne sterowanie przód/tył dwoma pedałami
- › Prędkość maksymalna 19 km/h (Model SXG 327)
- › Kabina, przedni TUZ i WOM (opcja)
- › Standardowo z wygodnym fotelem
- › Regulowana kolumna kierownicza
- › Osobny siłownik podnoszenia kosiska
- › Hydrauliczne podnoszenie kosza na trawę



Tempomat umożliwia wygodne koszenie dużych powierzchni trawnika. Stała prędkość gwarantuje równomierne cięcie i skupienie się na pracy.


- › Wysoki wyładunek trawny na 2.008 mm
- › Opcjonalny profesjonalny deck do mulczowania o szerokości 1.370 mm (Model 327)
- › 2-nożowe kosiarki o szerokości roboczej 1.220 mm i 1.370 mm
- › Możliwość tankowania HVO/E-Fuels
- › Tempomat
- › 12 voltowe gniazdo
- › Uchwyt na napój
- › Wyposażenie drogowe
- › Hydrauliczny wyładunek trawy
- › Kosz o pojemności 590/650 l
- › Elektryczne załączanie agregatu



Wygodny fotel z amortyzacją.

Opcja kabiny.



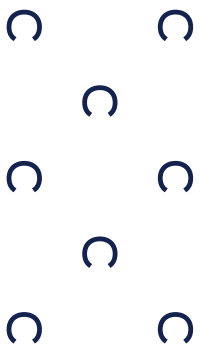

Ergonomia


Niezależnie, czy chodzi o siedzenie, czy narzędzia do obsługi - profesjonalne maszyny z serii SXG 3 zostały zaprojektowane z myślą o ergonomii. To najważniejsze w przypadku pracy przez 365 dni, osiem godzin dziennie.



Troska o przyszłe pokolenia.

Wydajność, precyzja i jakość odgrywają kluczową rolę w ISEKI. Nasza wiedza i doświadczenie sięgają roku 1926.

Zarówno przy krótkiej, jak i wysokiej trawie, model SXG 3 osiąga doskonałą jakość cięcia dzięki zachodzeniu na siebie obrysów noży. Napęd noży odbywa się za pośrednictwem wału kardana przez przekładnię kątową. Szerokości robocze kosiarek wynoszą 1.220 lub 1.370 mm (zależnie od modelu).

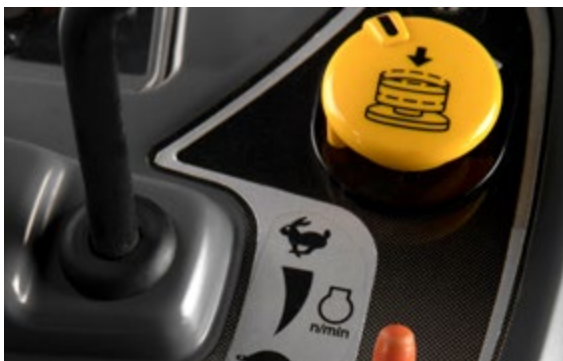

Elektryczne załączenie kosiska

W nowej serii SXG3 agregat tnący łączy się poprzez wciśnięcie przycisku.

Dane techniczne

Model

SXG 324

SXG 327

Silnik

Producent silnika: ISEKI ISEKI	ISEKI	ISEKI
Pojemność (cm3): 1123 1123	1123	1123
Liczba cylindrów:	3	3
Moc (kW (KM)):	14,6 (20) wg ECE R120	16,3 (22) wg ECE R120
Nominalna prędkość obrotowa (obr/min):	2600	2600
Norma emisji: Stage V	Stage V (EU2016/1628)	Stage V (EU2016/1628)

System napędowy

Skrzynia biegów:	Hydrostat	Hydrostat
Sterowanie:	Dwa pedały	Dwa pedały
Maksymalna prędkość (km/h):	16,6 (zależna od opon)	19,0 (zależna od opon)

Koła

Przednie	16 x 6.50-8	18 x 8.50-8
Tylne	23 x 10.50-12	26 x 10.50-12

WOM

Obroty wałka międzyosiowego (U/min)	1750	1750
-------------------------------------	------	------

Agregat tnący

Szerokość robocza	1220	Opcje: 1220 (Wysoki wysyp), 1370 (wysoki / niski wysyp)
Napęd	Wał przegubowy	Wał przegubowy
Napęd noży	Przekładnia kątowa	Przekładnia kątowa

Kosz na trawę

Sposób opróżniania	Opróżnianie na ziemię / Wysokie opróżnianie	Opróżnianie na ziemię / Wysokie opróżnianie
Maks. wysokość opróżniania (cm)	200,8	200,8
Pojemność kosza (l)	590 (op. na ziemię) / 650 (wys. opróżnianie)	590 (op. na ziemię) / 650 (wys. opróżnianie)

Wymiary / Waga

Całkowita długość (mm)	2110	2110
Całkowita szerokość (mm)	1100 (ROPS) / 1440 (Kabina)	1100 (ROPS) / 1440 (Kabina)
Całkowita wysokość (mm)	1850 (ROPS) / 2022 (Kabina)	1850 (ROPS) / 2022 (Kabina)
Masa własna z ROPS (kg)	840 (z kosiarką 122cm i koszem z wysokim wysypem)	860 (z kosiarką 137cm i koszem z wysokim wysypem)